

7992 使用手冊

前言：

本規範提供您有關 E N - 7 9 9 2 系統的相關資料。包含下列各項：

簡介

外部結構介紹

特色

本規範專供初學者入門使用。其它相關資訊，請參觀本公司網站。

<http://www.enlightcorp.com>

第一章 7992 介紹



簡介

感謝您購買英誌 799 X 系列產品。我們確保您的系統擁有最佳的品質保證。目前我們提供標準的 EN—7990、超精巧 EN - 7991 及造型精巧的 EN - 7992。

根據我們過去的經驗，搭配現今的科技，再結合明日的革新創造了本系列產品，且基於以下的信念：

科技的藝術：使用節省空間的 FLEX ATX 主機板，效能依然卓越。穩定的光碟機及軟碟機，2-4 個 USB 埠（視型號而定）都增加了系統的優越性。

價質的提昇：提供您最佳的元件品質、高效能及最佳信賴度。我們的產品皆以最高品質標準為依歸，以確保您的權益。所有的功能皆符合今日的應用，亦不忘為明日的科技預留空間，滿足您所有的須求。

放置位置

拆裝系統前，請為您的電腦準備一處合適的置放位置，提供主機及螢幕平穩及乾淨的空間。除此，您還須要有 2 - 3 個電源插座（主機、螢幕及選購之揚聲器）。同時亦請預留主機背部空間以保持通風流暢，尤其是靠近冷卻風扇處。


注意：人類工程學報導指出，超時使用電腦或工作環境不良，極易導致健康問題。詳細資料請就近參閱書店或圖書館。

第二章 主機正面



編號	內容說明
1	光碟機。 5 - 1/4 ” 光碟機，靠近主機正面上方。
2	光碟進 / 退片鈕。 控制光碟機之進 / 退片。
3	軟碟機退片鈕。 控制軟碟機之進 / 退片。
4	開關鈕。 開啟或關閉電腦。請注意本鈕中心的電源指示燈，綠燈亮時，電源正開啟中。
5	軟碟機。 3 - 1/2 軟碟機預留孔，位於光碟機下方。
6	軟碟指示燈。 當此燈發亮時，表示軟碟正在讀寫資料。
7	硬碟指示燈。 當此燈發亮時，表示硬碟正在讀寫資料。
8	U S B 門板。 內含 2 個 U S B 插孔，可擴充周邊裝置。
9	腳墊。

第三章 主機背面

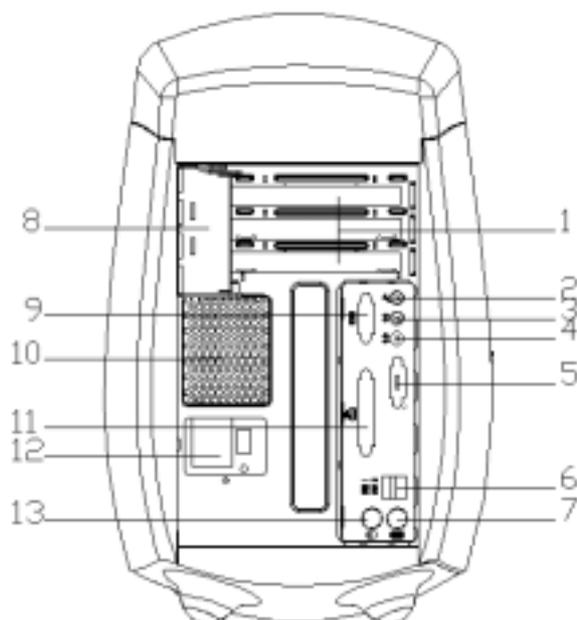

編號	內容說明
1	PCI 插槽 (3 支)。根據使用者的需求，提供額外的 PCI 插槽。
2	麥克風插孔。連接麥克風。
3	音源輸入。
4	音源輸出。連接至揚聲器。
5	VGA 輸出。連接至螢幕。15 孔 D-sub 母接頭傳送訊號至 VGA 螢幕。
6	USB 埠 (x 2)：提供高速且便利之即插即用 USB 相容週邊設備，譬如 USB 集線器。
7	PS2 鍵盤插座：連接 PS/2 鍵盤。
8	PCI 固定蓋：固定 PCI 卡。
9	Com 1 序列埠：9-pin 接頭可連接序列埠週邊產品，譬如滑鼠。
10	第二冷卻風扇：系統之第二冷卻風扇處，熱空氣藉風扇由本處排出。
11	LPT 並接埠：25 孔接頭，可連接並列埠週邊設備，譬如印表機。
12	交流電源插座：連接交流電源線至本插座。請確認電源線連接至一穩定之交流電源。
13	PS/2 滑鼠插座：連接 PS/2 滑鼠。

第四章 特色

請根據主機板特色描述